


Ingraaf instructie kaart

Eerst monteer je het frame(TIP 1), daarna monteer je de springmat. Als dat klaar is heb je de afmetingen van de trampoline en kan je de positie bepalen. Er zijn 2 type ingraaf trampolines. Een Flat to the Ground(gelijk aan maaiveld hoogte) en een Inground trampoline (+/- 20cm boven het maaiveld). Hieronder zie je de doorsnedes, van de Inground en van de Flat to the ground. Hier zie je duidelijk hoe het gat gegraven dient te worden. In de tabel eronder vind je de graaf afmetingen per model trampoline


Flat to the Ground rechthoekig:

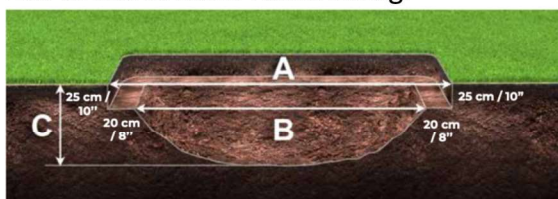

Graaf afmeting per trampoline in cm:

A	B	C
305x183	265x143	75
335x244	295x204	75
380x250	340x210	90
430x305	390x265	90
520x305	480x265	110


Inground rechthoekig:

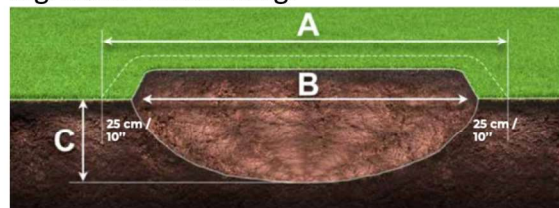

Graaf afmeting per trampoline in cm:

A	B	C
305x183	265x143	75
335x244	295x204	75
380x250	340x210	90


Flat to the Ground rond:

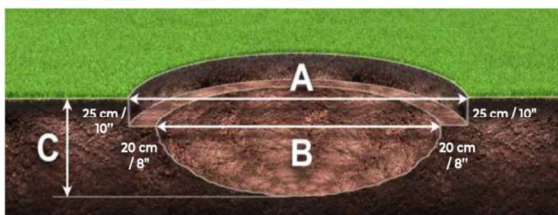

Graaf afmeting per trampoline in cm:

A	B	C
244	204	75
305	265	75
366	326	90
427	487	100

Inground rond:

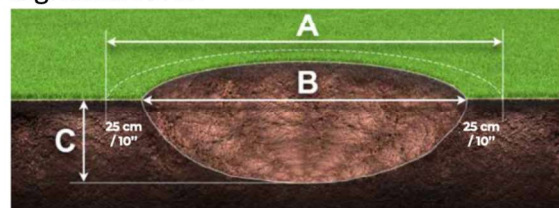

Graaf afmeting per trampoline in cm:

A	B	C
244	194	65
305	255	65
366	316	75
427	377	80

TIP 1 Bij een rechthoekige trampoline is er een voorspanning op het frame, het frame is gebogen maar dit is bewust omdat de langste zijde het meest te lijden heeft bij een rechthoekige trampoline

TIP 2 Zorg dat de trampoline altijd **waterpas** staat. Je voorkomt hiermee piepende en krakende geluiden. Wat je nog extra kan doen is de frame delen die in elkaar geschoven worden invetten met vaseline of kopervet.